


Système de protection laser DFS Série Presses plieuses



Modèle :	Simple Faisceau (1)
Transformateur d'alimentation :	15 V ac
Capacité de surveillance :	< 6 mm, object mats
Distance maximum de travail :	10 mètres
Temps de réaction :	< 12 ms
Temps d'intervention :	< 2 ms
Consommation :	10 W
Caractéristiques :	Installation simple Faible investissement Permet le pliage de boîtes Moins contraignant qu'un rideau lumineux
Prix :	FAB Lévis



Modèle :	Multiple Faisceaux (8)
Transformateur d'alimentation :	24 V ac
Capacité de surveillance :	> 14 mm, object mats
Distance maximum de travail :	12 mètres
Temps de réaction :	< 12 ms
Temps d'intervention :	< 2 ms
Consommation :	9 W
Caractéristiques :	Installation simple Faible investissement Permet le pliage de boîtes Moins contraignant qu'un rideau lumineux Auto-surveillance du temps d'arrêt du béliet Meilleure couverture de la zone dangereuse Ajustement rapide lors du changement d'outilage (supports linéaires extra-rigides)
VOIR CE VIDÉO	http://www.youtube.com/watch?v=HjsjSz8rVks&feature=related
Prix :	FAB Lévis

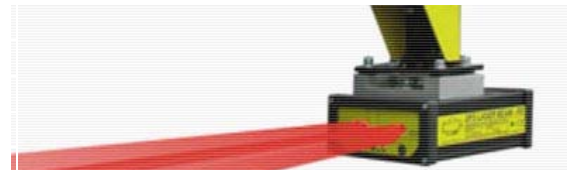

Mathieu Simon (Ext. 227)
mathieu@garantmachinerie.com



50 rue Delisle
Lévis, Québec
Canada, G6V 6K2
Tel : (418) 837-5832
Fax : (418) 837-6628

Visitez notre site Internet au : www.garantmachinerie.com