


## SCIE A RUBAN HYDRAULIQUE AUTOMATIQUE

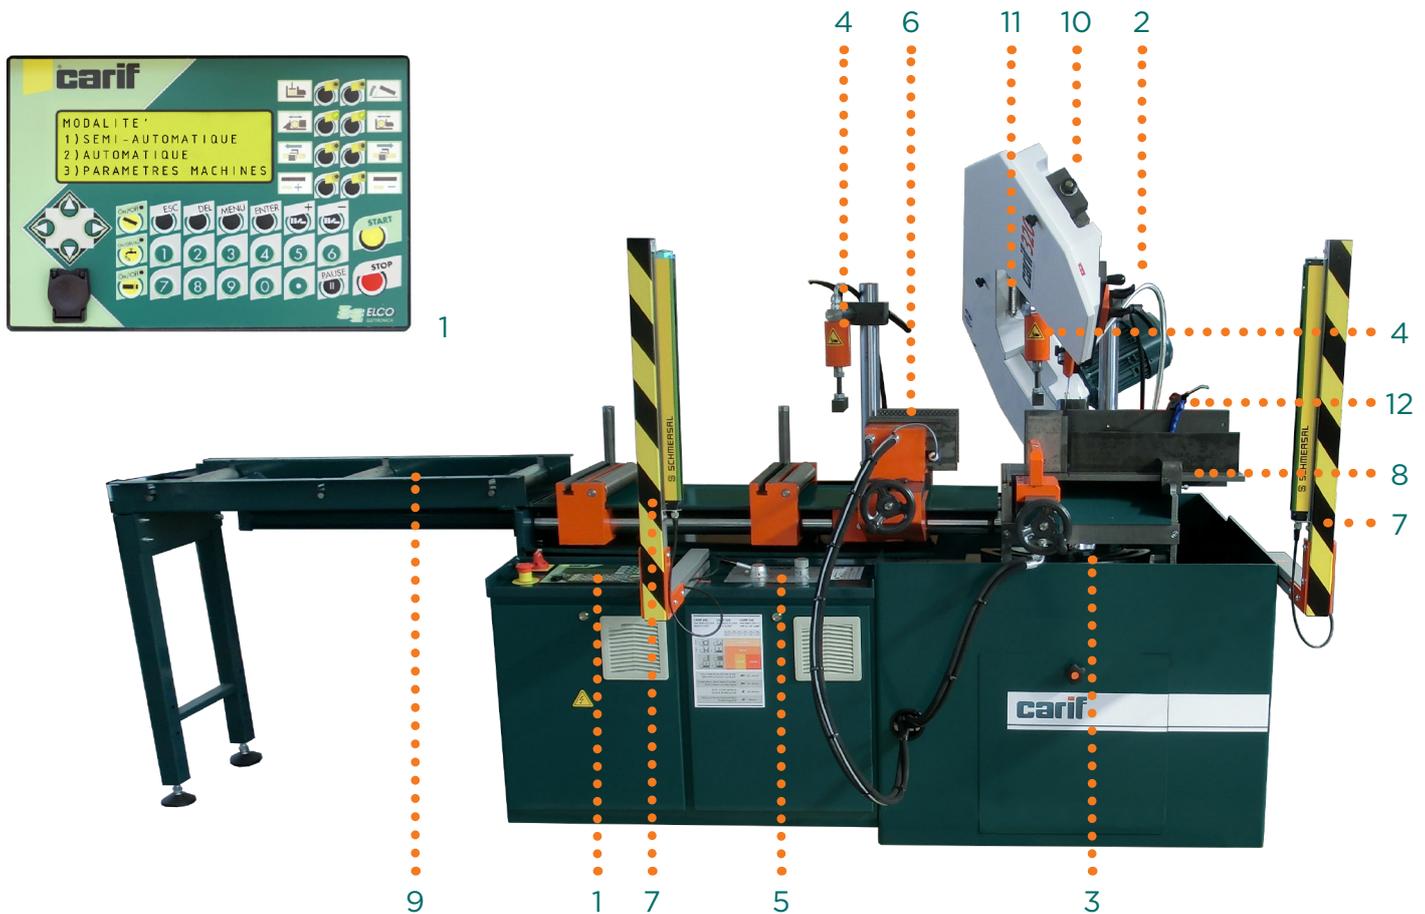

### Caractéristiques standard:

1. Commande numérique 2 axes avec clé USB pour mises à jour.
  - Mémorisation rapide et facile, jusqu'à 100 programmes de coupe avec affichage de tous les paramètres.
2. Motovariateur continu de vitesse de coupe, version électr. Kw 2,2 (15÷120 m/1').
3. Plaque graduée pour coupes 0/60° indépendante des plans d'appui pièces.
4. 2 dispositifs hydrauliques verticaux de blocage pièces.
5. Dispositif hydraulique pour le réglage de l'avance et la pression de coupe.
6. Mâchoires cémentées et trempées pour éviter l'usure et assurer l'avance de barres pleines.
7. Protection de sécurité avant et arrière.
8. Grandes tablettes d'appui pièces pour une surface de travail pratique.
9. Convoyeur à rouleaux de soutien barres, longueur 1 m.
10. Capteur de surveillance rotation lame.
11. Éclairage de travail à LED.
12. Pistolet de lavage pièces.
  - Huile hydraulique centrale 35 l.
  - Réservoir 50 litres pour liquide réfrigérant avec électropompe.
  - Lame Bimetal M42 mm 3025x27x0,9, emballage boîte + palette, clés de service, manuel d'instructions et pièces de rechange.

## CAPACITÉ DE COUPE

90°		+45°	+60°	+90°		+45°	+60°	+90° *		+45°	+60°	90° opt.
275		200	130	265* / 250		185	130	320 x 220		185 x 220	120 x 140	320 x 230

\* With thickness

L x H


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

mm	KW	m/1'	mm	Kg	B	L	H	h
3025x27x0,9	2,2-0,75-0,09	15÷120	320	1050	1950	2770	1800 / 1320	830

H\* Bow up / Bow down

## En option

1. Dispositif lubrification minimale air/huile à 2 éléments 3 l.
2. Afficheur numérique angle de coupe
3. Éclairage laser ligne de coupe
4. Toboggan pièces coupées



## Convoyeurs à rouleaux

Convoyeur à rouleaux modulaire de type « A » [Long. 1m; Larg. 400mm; portée 0,9t/m]

Convoyeur à rouleaux modulaire de type « B » [Long. 1m; Larg. 400mm; portée 0,9t/m]

Tablette « C » [Largeur 400 mm]

