
SCIE A RUBAN HYDRAULIQUE AUTOMATIQUE

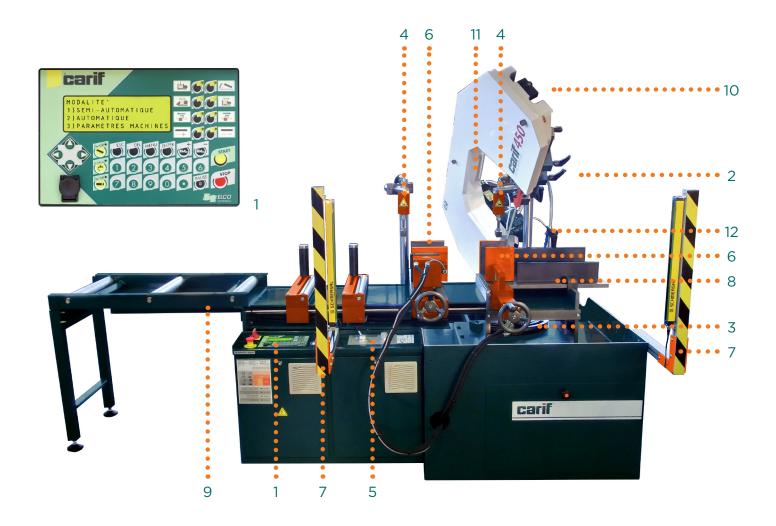

Caractéristiques standard:

- 1. Commande numérique 2 axes avec clé USB pour mises à jour.
- Mémorisation rapide et facile, jusqu'à 100 programmes de coupe avec affichage de tous les paramètres.
- 2. Motovariateur continu de vitesse de coupe, version électr. Kw 4 (15÷100 m/1').
- 3. Plaque graduée pour coupes 0/60° indépendante des plans d'appui pièces.
- 4. 2 dispositifs hydrauliques verticaux de blocage pièces.
- 5. Dispositif hydraulique pour le réglage de l'avance et la pression de coupe.
- 6. Mâchoires cémentées et trempées pour éviter l'usure et assurer l'avance de barres pleines.
- 7. Protection de sécurité avant et arrière.
- 8. Larges tablettes d'appui pièces pour une surface de travail pratique.
- 9. Convoyeur à rouleaux de soutien barres, longueur 1 m.
- 10. Capteur de surveillance rotation lame.
- 11. Éclairage de travail à LED.
- 12. Pistolet de lavage pièces.
- Huile hydraulique centrale 35 l.
- Réservoir 50 litres pour liquide réfrigérant avec électropompe.
- Lame Bimetal M42 mm 3660x34x1,1, emballage boîte + palette, clés de service, manuel d'instructions et pièces de rechange.

450 BA CNC CALIF

CAPACITÉ DE COUPE

90°		+45°	+60°	+90°		+45°	+60°	+90° *		+45°	+60°	90° opt.
330		280	170	320*/ 280		250	150	450 x 240		270 x 240	170 x 125	450 x 240

* With thickness

LxH

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Lun	[KW]	[m/1']2		Kg	B +		+ H	
mm	KW	m/1'	mm	Kg	В	L	н	h
3660x34x1,1	4-0,75-0,09	15÷100	450	1600	2250	2950	2000 / 1550	830

H* Bow up / Bow down

En option

- 1. Dispositif lubrification minimale air/huile à 2 éléments 3 l.
- 2. Afficheur numérique angle de coupe
- 3. Éclairage laser ligne de coupe
- 4. Toboggan pièces coupées



Convoyeurs à rouleaux

Convoyeur à rouleaux modulaire de type « A » [Long. 1m; Larg. 500mm; portée 3 t/m] Convoyeur à rouleaux modulaire de type « B » [Long. 1m; Larg. 500mm; portée 3 t/m] Tablette « C » [Largeur 500 mm]

