


SPÉCIFICATIONS :

Capacité : 175 tonnes

ÉQUIPEMENT STANDARD :

- Blocs en « V » pour redressage de pièces
- Pompe deux vitesses pour opération plus rapide
- Tête de cylindre se déplaçant de gauche à droite
- Table de travail carrée avec ouverture (non-illustrée)
- Pompe manuelle auxiliaire pour la descente du cylindre
- Protection avant coulissante en polycarbonate (10mm) inter verrouillée
- Contre-balancier pour la protection avant (modèles 110 et 175 tonnes)
- Grillage de protection arrière fixe

Course du cylindre:	15.9" (400mm)
Distance cylindre-table:	5.9" à 35.4" (150mm (H) à 900mm (H+I))
Écartement des montants:	13.8" (350mm (E))
Vitesse de travail:	10"/m (4 mm/s)
Vitesse de descente:	21"/m (9 mm/s)
Vitesse de remontée:	31"/m (13 mm/s)
Moteur (575V/3ph/60hz):	7 HP (5,5 KW)
Pression maximum:	4000 psi
Dimensions hors tout:	91" x 44" x 87" H (2300 (F) x 1100 (C) x 2220 (A) mm)
Dimensions (mm) :	B : 1820, D : 1300, G : 150, J : 410, K : 350
Poids approximatif:	4,230 lb

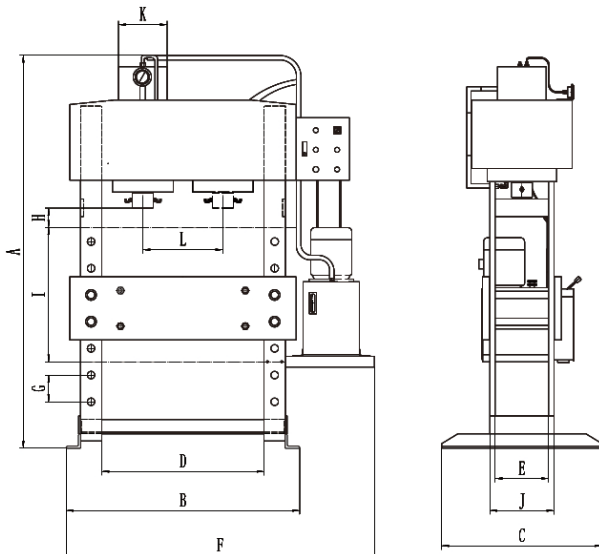

Fournie avec sécurisation complète,
détail sur demande